


ergolastec inlay

DAS CHAMÄLEON UNTER DEN MATTEN

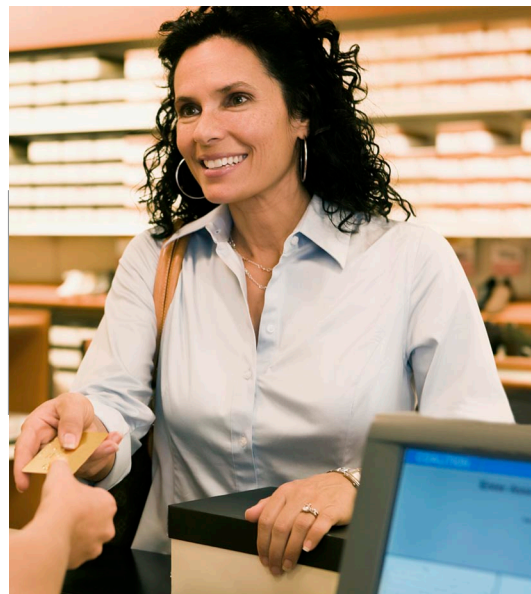

ergolastec inlay

DAS CHAMÄLEON UNTER DEN MATTEN

Basisdaten	inlay
Oberseite	Einlegefenster, Holzrost, Laminat, Teppich, Trittlech & Vlies
Unterseite	dämpfende Halbkugeln
Außenkanten	20° angeschrägt
Länge/Breite/Dicke	1350 x 1000 x 16 mm*
Gewicht	10 - 20 kg je nach Einleger
Härte	63 ± 4 Shore A
Temperaturbeständigkeit	- 35°C bis + 95°C
Puzzlevarianten	Typ A bis J
Werkstoff	Neugummimischung auf Basis von EPDM und NBR
Farbe	schwarz, grau (weitere Farben auf Anfrage möglich)
Zugfestigkeit	> 4,0 MPa
Reißdehnung	> 200 %
Gummi-Dichte	1,2 ± 0,2 g / cm ³
Brandschutzklasse	entspricht Dfl
Reinigungsmittelbeständig	Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel bei vorgeschriebener Handhabung

*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302-1M4;

Weitere Informationen zu Anwendung und Gebrauch der Matten finden Sie im Praxishandbuch unter www.ergolastec.com im Downloadbereich!

ergolastec display



Matte mit Einlegefenster für Poster oder animierte Werbeträger sind besonders für Messen und Verkaufsräume geeignet. Aber auch Qualitätsrichtlinien können so in der Produktion publik gemacht werden.




Matte mit Holzrost für Späne sind die ergonomische Alternative zum gängigen Holzrost in der Holzverarbeitenden Industrie



Der Laminat-Einsatz ist besonders leicht zu reinigen und damit bestens für den Einsatz in der Holzverarbeitenden Industrie, im Einzelhandel oder in Boutiquen geeignet.



Der Teppich-Einleger überzeugt durch Komfort und flexible Einsatzfähigkeit. Auch als Matte im Eingangsbereich geeignet.

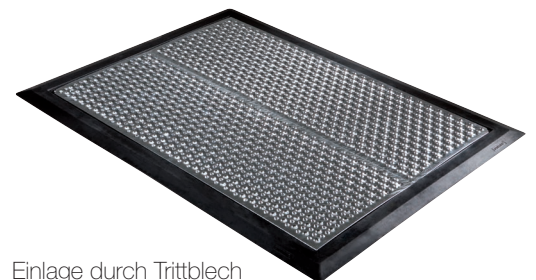

Einlage durch Trittlech und Vlies für sicheren Stand und für die optimale Absorbierung von Flüssigkeiten.