


## ergolastec sorb

### DIE MATTE MIT VLIESEINLAGE UND RUTSCHFESTEM, WECHSELBAREN GITTEREINSATZ

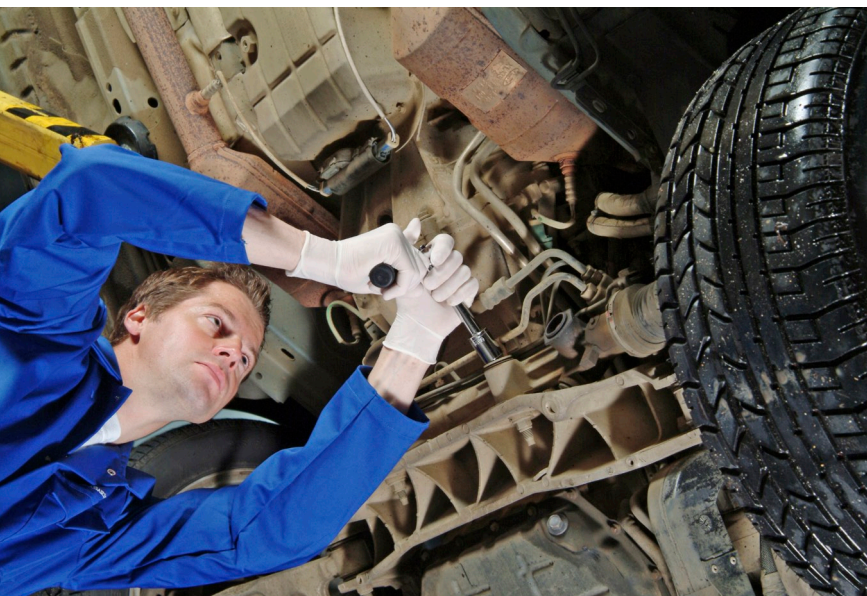

# ergolastec sorb

## DIE MATTE MIT VLIESEINLAGE UND RUTSCHFESTEM, WECHSELBAREN GITTEREINSATZ


Basisdaten	sorb_inlay
Oberseite	Inlaymatte
Unterseite	dämpfende Halbkugeln
Außenkanten	20° angeschrägt
Länge/Breite/Dicke	1350 x 1000 x 19 mm*
Gewicht	27 kg mit Trittblech und Vlies
Härte	63 ± 4 Shore A
Temperaturbeständigkeit	- 35°C bis + 95°C
Puzzlevarianten	Typ A bis K
Werkstoff	Neugummimischung auf Basis von NBR
Farbe	schwarz
Zugfestigkeit	min. 4,0 MPa
Reißdehnung	> 200 %
Rutschhemmung Trittblech	R12/V12*
Dichte	1,242 ± 0,2 g / cm <sup>3</sup>
Brandschutzklasse	entspricht Dfl
Ölbeständigkeit	Beständig gegen gängige mineralische Öle und handelsübliche Reinigungsmittel bei vorgeschriebener Handhabung

\*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302-1M4;

\*geprüft nach DIN 51130

- ERGOLASTEC sorb mit Vlieseinlage und rutschfestem, wechselbarem Gittereinsatz
- Besonders umweltfreundlich im Einsatz mit kritischen Ölen, Säuren und Wasser durch wechselbare Absorbervliese
- Hohe Rutschsicherheit durch ein spezielles Trittblech
- Reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten und guter Liegefestigkeit
- Das Vlies kann einfach und unkompliziert ausgetauscht werden
- Leichte Reinigung der Matte mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- Die Matte ist auf Grund der hochwertigen Materialauswahl relativ geruchsneutral und somit auch in geschlossenen Räumen gut einsetzbar
- Einzelne Matten, ohne Fixierung lose verlegbar

ergolastec sorb\_inlay

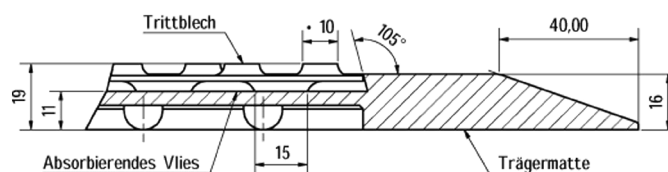

Matte mit Inlaytasche für Vlieseinlage und Trittschutzgitter